

LACKVERSORGUNGEN FÜR WALZ- UND SPRITZLACKE IM AUSSEN-DEKORATIONSBEREICH



LACKVERSORGUNGEN MIT DOSIERVENTIL FÜR WALZ- UND SPRITZLACKE IM AUSSEN-DEKORATIONSBEREICH

IHRE VORTEILE

- ✓ Einfacher Austausch der Lackgebinde.
- ✓ Leichte Reinigung der Komponenten dank höhenverstellbarer Versorgungseinheit.
- ✓ Füllstandsüberwachung: Alarm bei kritischem Füllstand.
- ✓ Permanente Homogenisierung des Lackes durch das Rühren und Zirkulieren mit Umlauffilter.
- ✓ Leichte, effektive und schnelle Reinigung durch Lösungsmittelzirkulation vom Saugrohr der Pumpe bis zur Düse des Dosierventils. Der gesamte Lackweg ist totraumoptimiert.
- ✓ Alle materialführenden Bauteile aus Edelstahl oder Teflon.
- ✓ Standardisierung durch identische Komponenten wie in den Innenlackieranlagen.

LIEFERUMFANG LACKVERSORGUNGEN

- Sprimag Membranpumpe (Sonderpumpe verklebungsoptimiert)
- Materialzirkulationssystem
- Sprimag Materialdruckregler
- Sprimag Materialfilter 190 µm
- Pneumatisches Rührwerk
- Füllstandssensor
- Steuerkasten
- Hubwerk mit Deckel
- Edelstahlwanne mit Gitterrost
- Dosierventil und Halter zum bauseitigen Einbau in die Grund- und Überlackierstation
- Verbindungsschläuche in FEP Qualität

BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Druckluftversorgung 6–8 bar
- Anschließen der Erdung
- Einbau und Ansteuerung des Dosierventils
- Anschluss und Alarmauswertung des Füllstands-Sensors (Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten)
- Einbau und Ansteuerung einer Rückförpumppe (wenn verwendet)
- Anschluss und Steuerung von Kühlwasser (wenn verwendet)

1 | LACKVERSORGUNG FÜR 200 LITER LACKFÄSSER

ARTIKELNUMMER: 63229499



BESONDERHEITEN

- Vorbereitet für Stapler- / Hubwagentransport
- Hocheffizientes pneumatisches Disc-Rührwerk
- Serviceklappe am Deckel zum Nachfüllen und Kontrollieren des Lackes


Kennzeichnung gemäß RL2014/34/EU ☉ II 2G Ex h IIB T4 Gb X

OPTIONEN

- Adaptionssset für 30 Liter Hobbocks (Artikelnummer 63229634)
- Erweiterung mit Rücklaufregler zum Spritzlackieren
- Rückförhpumpe

2 | LACKVERSORGUNG FÜR 30 LITER HOBBOCKS

ARTIKELNUMMER: 63219271

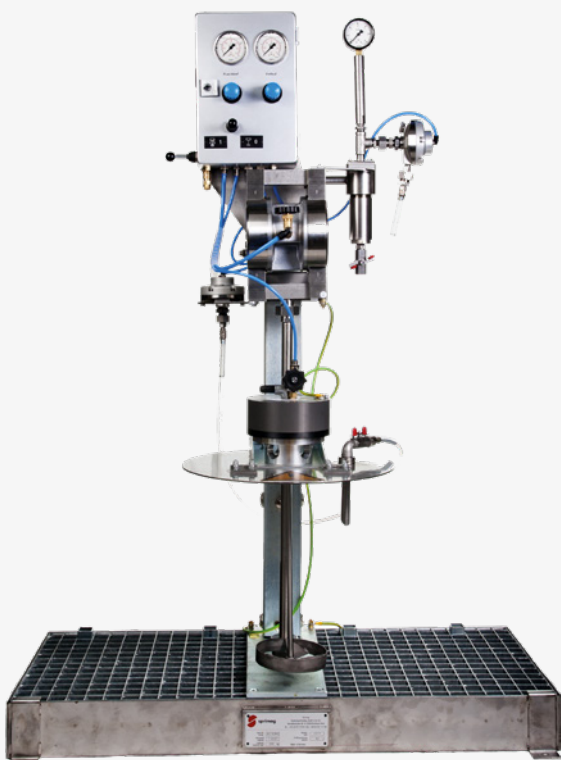

BESONDERHEITEN

- Stellplatz für 2 Hobbocks / Lackbehälter
- Geeignet zur Verwendung beim Spritzlackieren
- Einfacher und schneller Wechsel zwischen zwei Hobbocks nahezu ohne Produktionsunterbrechung
- Serviceklappe am Deckel zum Nachfüllen und Kontrollieren des Lackes

Kennzeichnung gemäß RL2014/34/EU ☉ II 2G Ex h IIB T4 Gb X

OPTION

- Rückförhpumpe



BESONDERHEITEN

- Isolierter, doppelwandiger Lacktank zum Anschluss an eine externe Kühlung
- Thermoelement zur Steuerung der Kühlwassertemperatur
- Liefergebinde / Hobbock kann direkt in den Tank eingesetzt werden (geeignet für Behälter mit 20, 25 oder 30 Liter)
- Rückförpumppe zum bauseitigen Einbau

Kennzeichnung gemäß RL2014/34/EU ☉ II 2G Ex h IIB T4 Gb X

OPTIONEN

- Erweiterung mit Rücklaufregler zum Spritzlackieren
- Herausnehmbarer Einsatzbehälter aus Edelstahl (Artikelnummer: 63211470)

DOSIERVENTIL



IN DEN LACKVERSORGUNGEN 1-3 ENTHALTEN

ARTIKELNUMMER: 63219274

BESONDERHEITEN

- Reinigungsspülung im eingebauten Zustand durch Zirkulation bis zur Düse
- Einstellbarer Nadelhub
- Auch geeignet für hochfrequente Dosierungen
- Pulsationsfreier Dosierstrahl

Kennzeichnung gemäß RL2014/34/EU ☉ II 2G Ex h IIB T4 Gb X

ZUBEHÖR

- Halter für Rundstange d = 12 mm
- Anschlussverschraubungen und FEP Lackschläuche



+49 7021 / 579-330



service@sprimag.de

